NOVITA'

Pompa KDFU 80

Elettropompa sommergibile per fanghi indicata per il pompaggio dell'acqua inquinata dal contenuto del fango, dell'argilla, della sabbia, del pietrame e dalle sostanze simili con azione abrasiva, con il quoziente delle impurità aggiunte di max 30% del peso.
Oltre alla posizione verticale di funzionamento, può operare anche nella posizione orizzontale oppure obliqua trasversale.
Può essere applicata adeguatamente soprattutto nel settore edile, nei lavori di scavi e di bonifica del terreno, durante l'eliminazione delle conseguenze alluvionali, per esempio eduzione e drenaggio delle cantine inondate, nei sotterranei e simili.
Non adatte a pompare le acque con contenuto di oli ed idrocarburi.

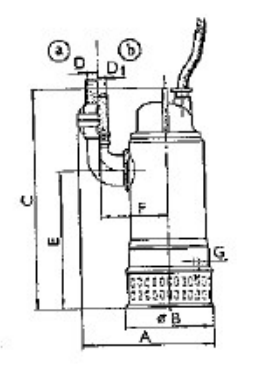

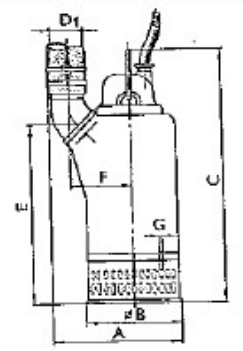

Dimensioni	A (390/325) B (265) C (650)
Potenza nominale	3 Kw
Peso compreso cavo	43 Kg.
Lunghezza cavo	15 m
Temp. max liquido pompato	40° C
Densità max del liquido pompato	1.200 Kg/m3
Valore di PH del liquido	5 – 7,5 pH
Max sommersione dell'impianto di pompaggio	10 m